
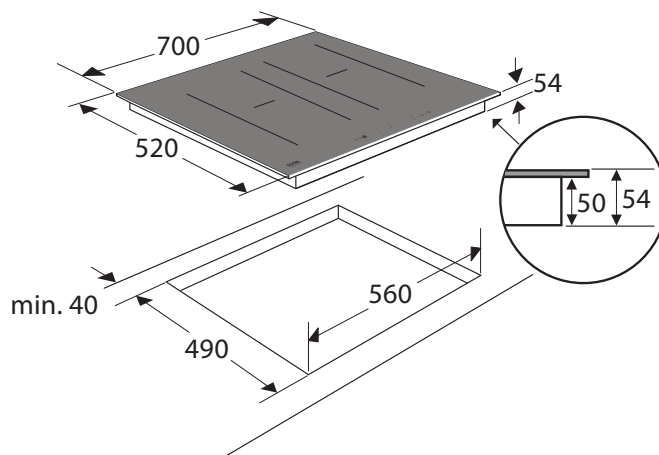


PERFORMANCE SERIE

MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE (70 CM)

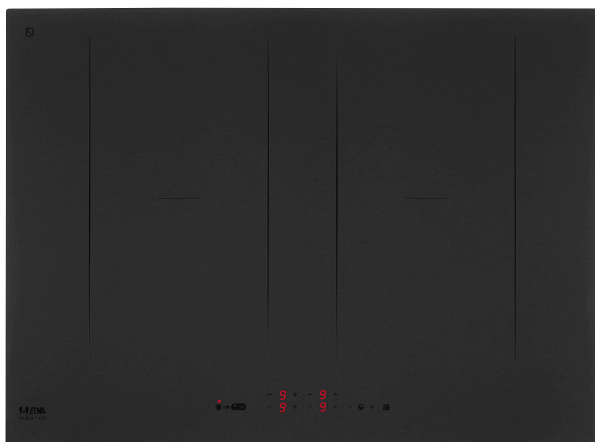

Bediening:

tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren

Flexzones:

zone linksvoor/-achter en rechtsvoor/-achter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan

Design Special:

De glasplaat van deze kookplaat heeft een speciale behandeling gekregen om een unieke gematteerde look te creëren.

Tevens is de kookplaat 70 cm breed maar geschikt voor een standaard nis.

Powermanagement:

keuze om aan te sluiten op 2 of 1-fase*

Specificaties

- Design Special met unieke gematteerde look
- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- 4 octavormige kookzones voor extra groot kookoppervlak
- centrale aan/uit bediening

Gebruikersgemak


- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor/-achter en rechtsvoor/-achter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- keuze om aan te sluiten op 2 of 1-fase*

* Bij 1-fase aansluiting behoeft geen aanpassing in de meterkast verricht te worden. In dit geval kunnen alle kookzones maximaal op stand 8 worden ingesteld. Indien een hogere stand op een kookzone gewenst is, dient eerst een andere zone in vermogen verlaagd of uitgezet te worden (zie ook de gebruikshandleiding)

Technische specificaties




- | | |
|---|----------------------------|
| • inbouwmaten (hxbxd) | 50 x 560 x 490 mm |
| • buitenmaten (bxd) | 700 x 520 mm |
| • aansluitwaarde | 7400 - 3680 W |
| • zone linksvoor | 190 x 210 mm - 50 - 3000 W |
| • zone linksachter | 190 x 210 mm - 50 - 3000 W |
| • zone rechtsvoor | 190 x 210 mm - 50 - 3000 W |
| • zone rechtsachter | 190 x 210 mm - 50 - 3000 W |
| • gekoppelde zones (linksvoor/-achter) | 390 x 210 mm - 50 - 3700 W |
| • gekoppelde zones (rechtsvoor/-achter) | 390 x 210 mm - 50 - 3700 W |

Kookzones

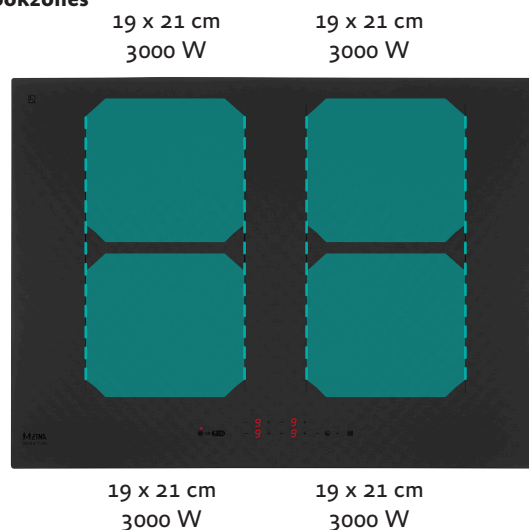

Optionele accessoires

- | | |
|--------|--------------------|
| HPS103 | 3 delige pannenset |
| HPS204 | 4-delige pannenset |
| HPS304 | 4-delige pannenset |
| HPG100 | Grillplaat |
| HPT100 | Teppanyaki |

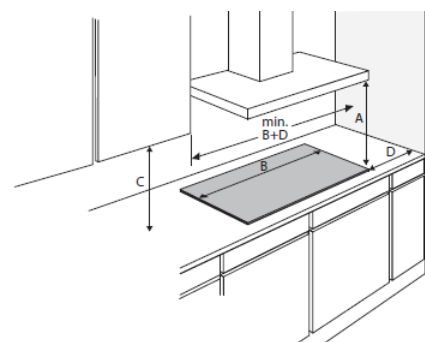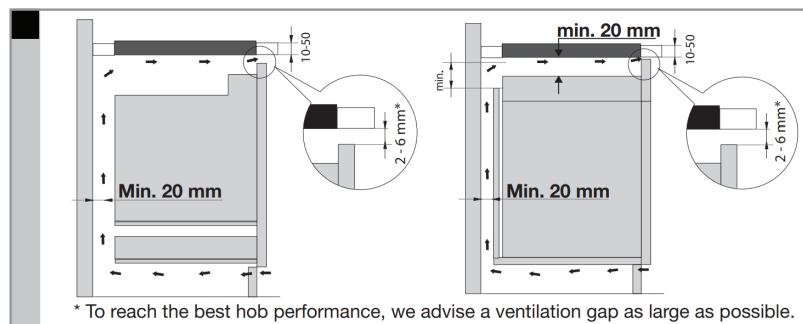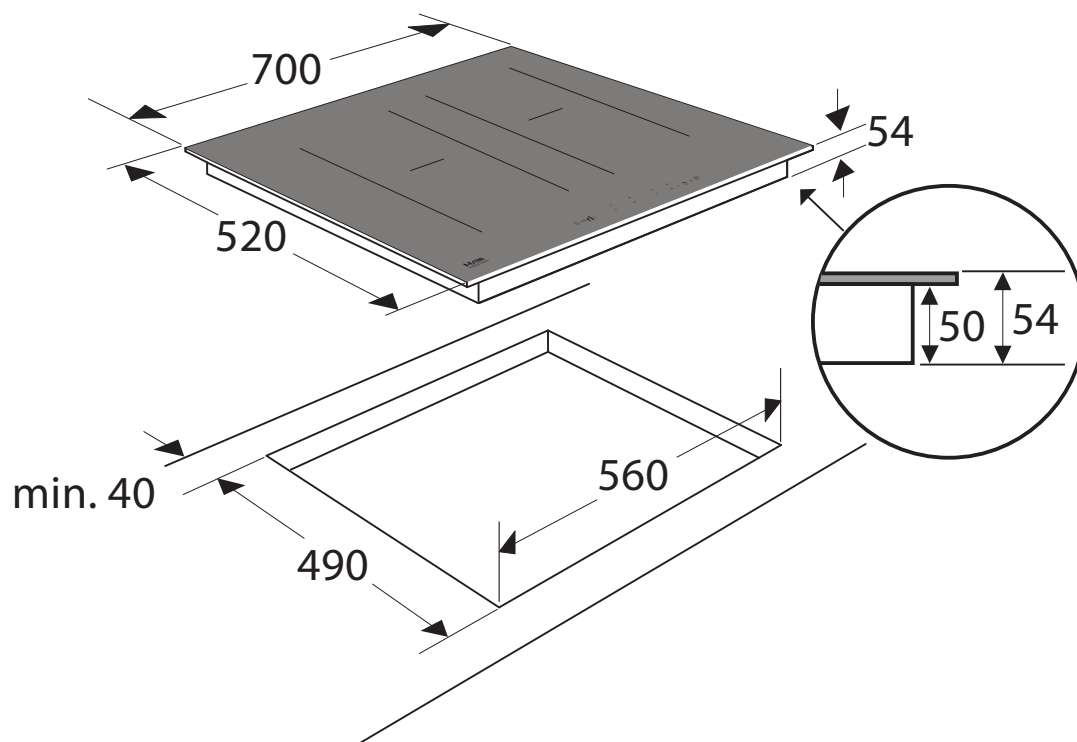

A (mm) C (mm) D (mm)
min. 650 min. 450 min. 40